


モールディング



モールディング (不燃 塗り潰しタイプ)

★長さ:3,000mm 価格は1本単位です。(アール型の加工はできません。)

★素材はゾノトライトを主成分とするケイ酸カルシウム板です。

★欠けやすい素材ですので直接手を触れない所に御使用下さい。(素材説明7ページDタイプ参照)


★塗装仕上面、取付面共、シーラー処理済です。塗料はVP、EP(ツヤ消し)、ウレタン、アクリル等、耐アルカリ性塗料を選択して下さい

★制作上、端がきれいではありませんので切り落として御使用下さい。

★シーラーが変色してくる可能性がありますので必ず塗り潰しのご使用下さい。


★割れ物につき、嚴重にバンド掛けした木枠梱包で九州西濃運輸全国支店宛、留め渡しとなります。

■寸法図(縮尺1/2) 1 ■価格は1本分(3,000mm)

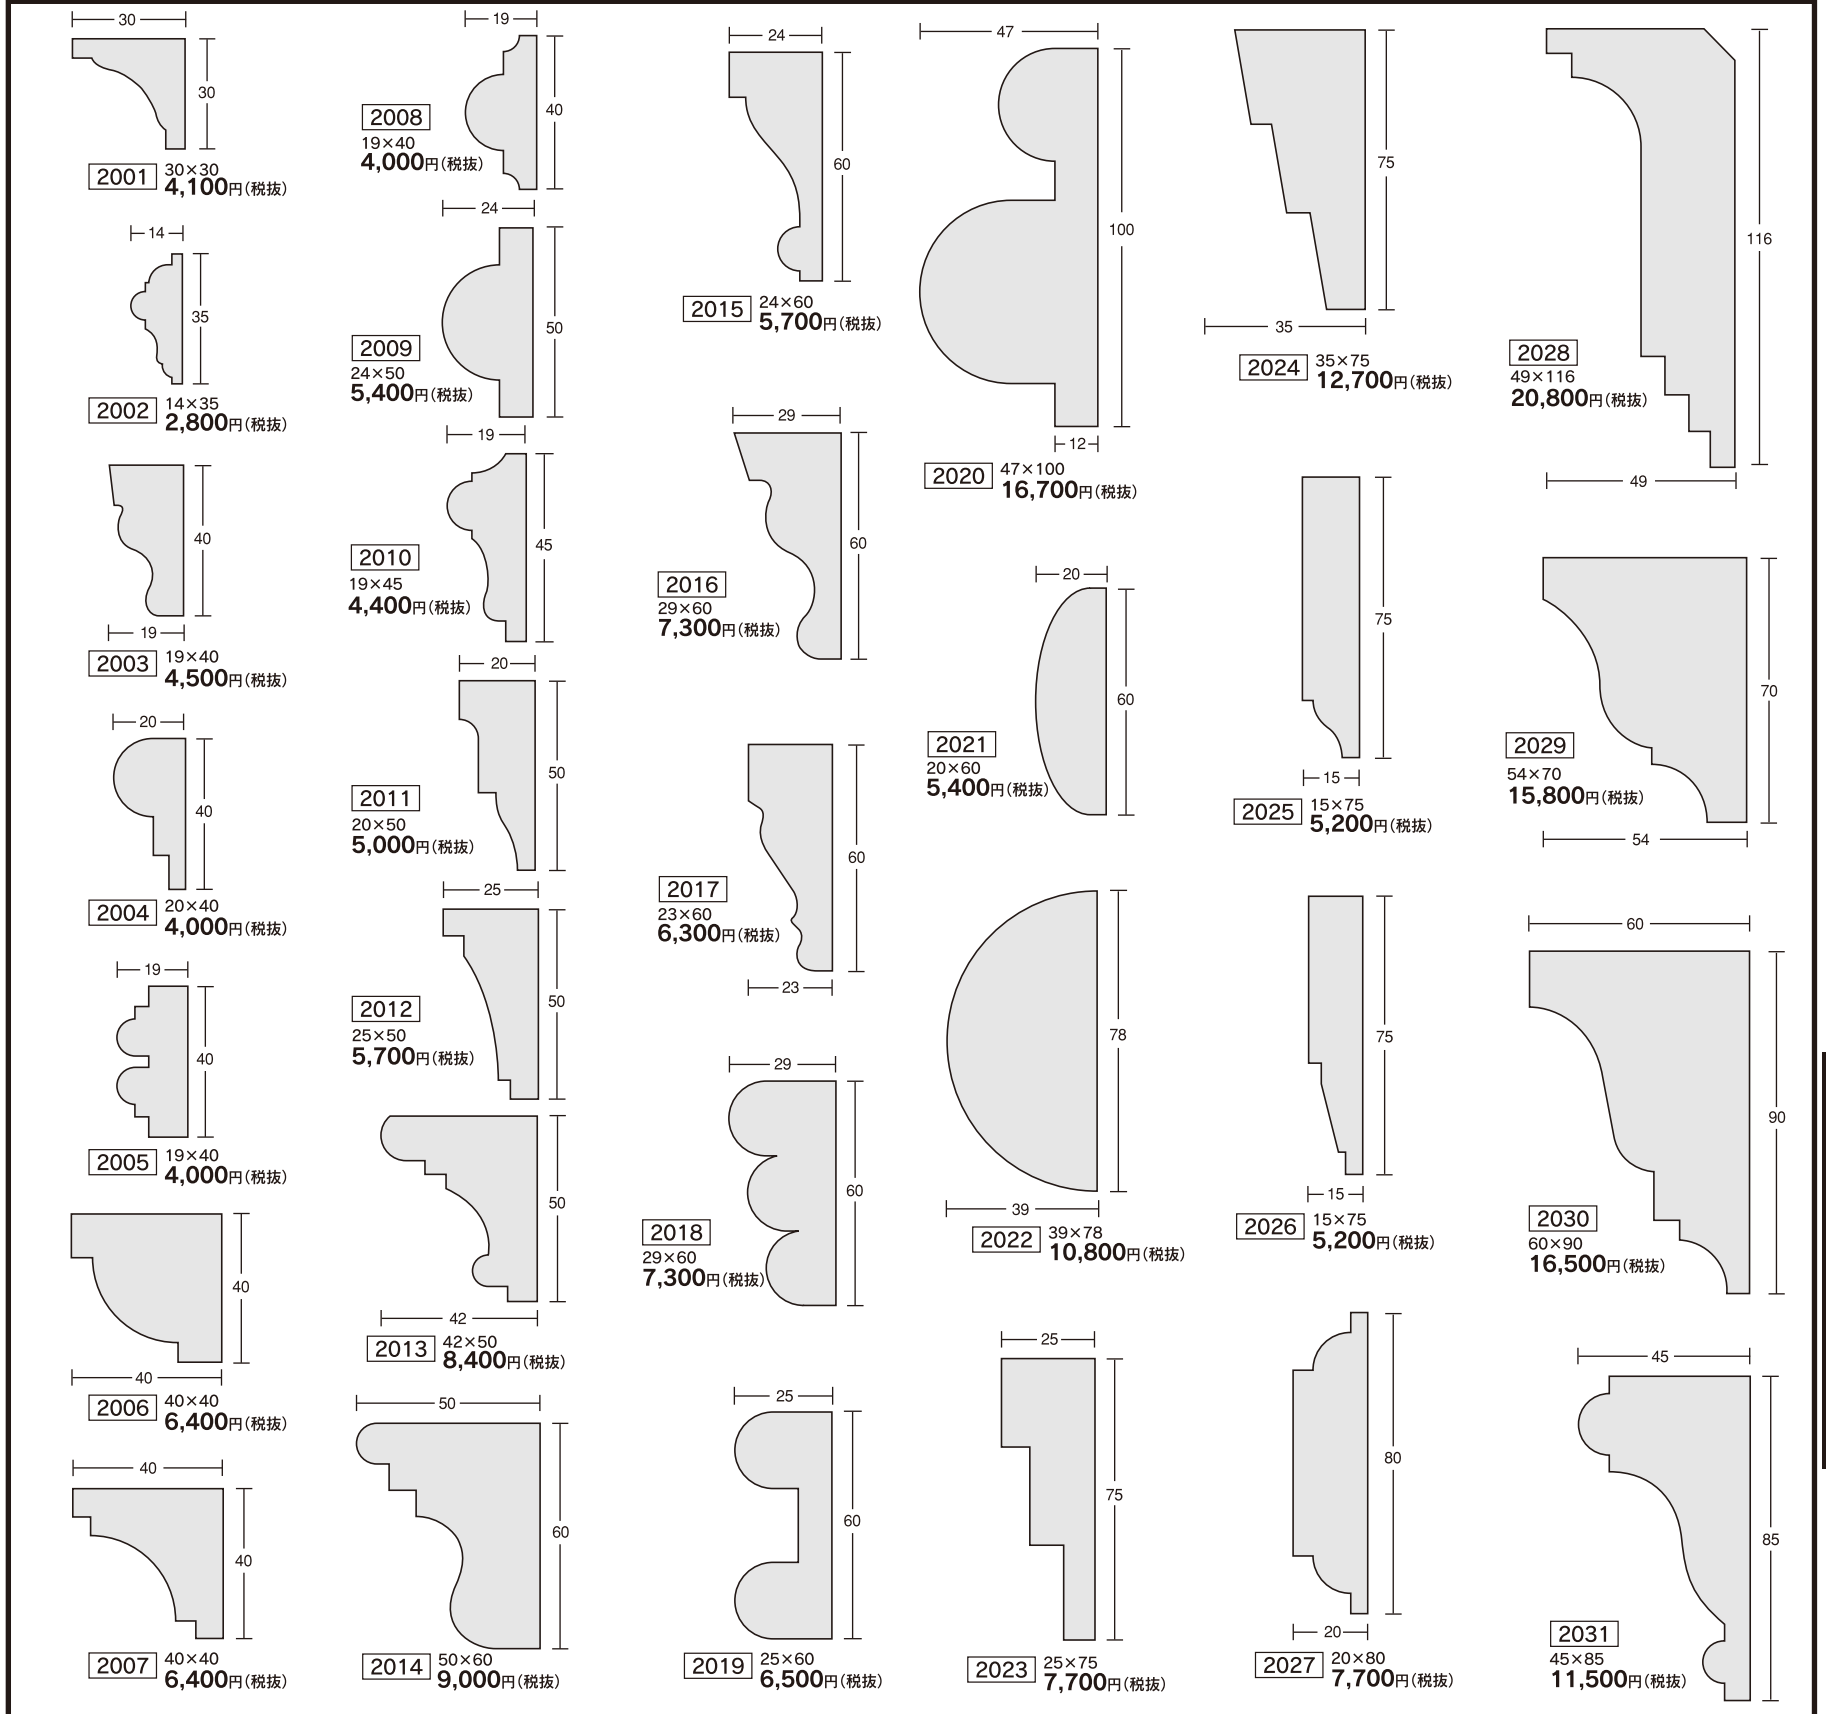

■寸法図(縮尺1/2) 2

■価格は1本分(3,000mm)

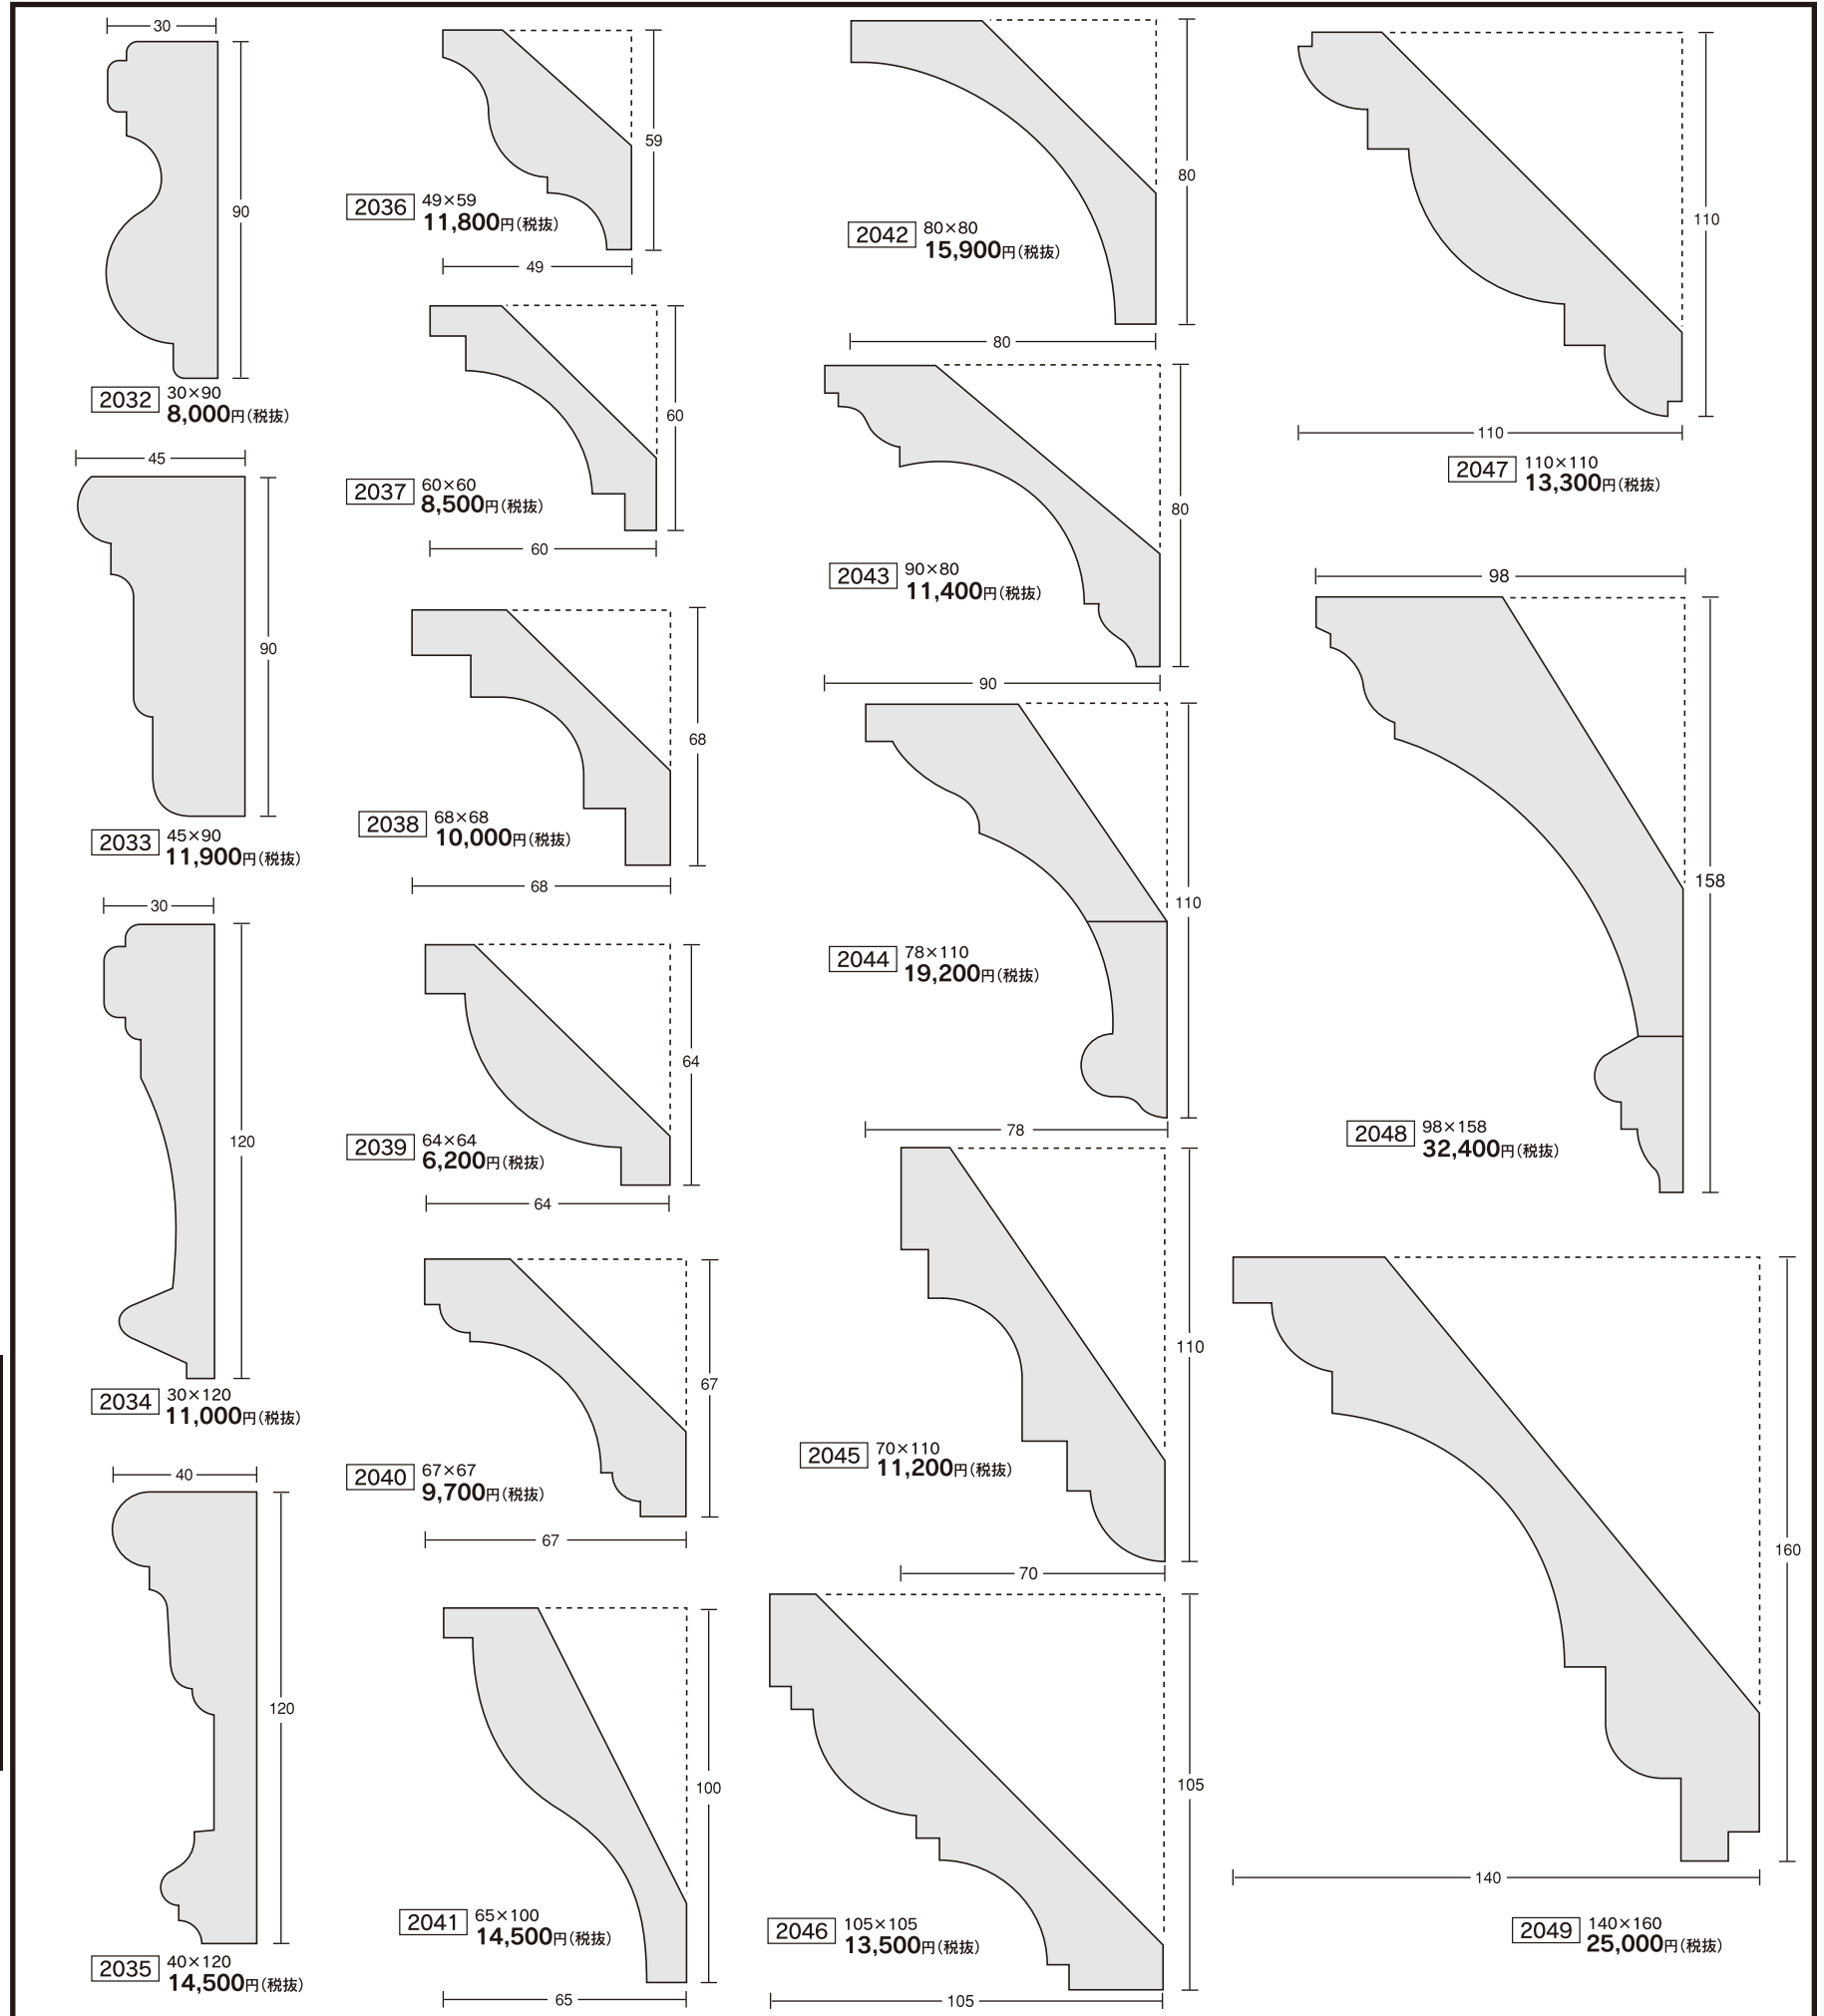

モールドディング

■寸法図(縮尺1/2) **3** ■価格は1本分(3,000mm)

