



角山EMR用コーナー材

角山シリーズのC+EMRタイプとM+EMRタイプの専用コーナー材。
規格のリブパネルと同様の突板仕上げとし、より精巧な仕上がりを実現します。

● 出隅 (サネの寸法は約1.5mm×3.0mm)




● 入隅 (サネの寸法は約3.0mm×3.0mm)

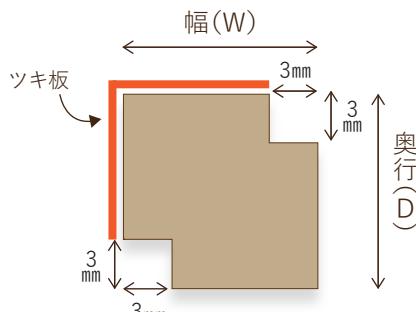


● 使用パターン


エンド見切り(出隅使用)

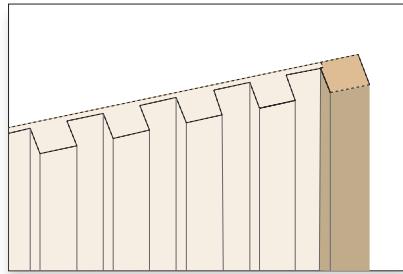

コーナー出隅

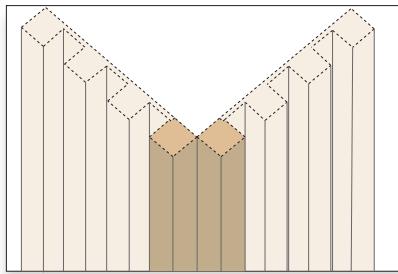

コーナー入隅

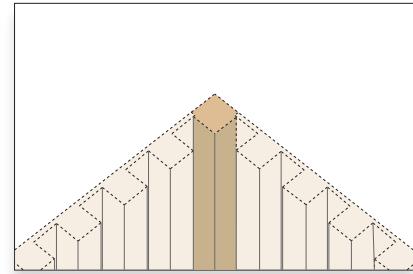

● 價格(定価・税抜)

※当該コーナー材に限りスギ・ヒノキも同一価格。リブパネルは1割増。

型番	素材	箇所	サイズ(mm) 幅(W)×奥行(D)	L 1800mm (税抜価格/1本)	L 2400mm (税抜価格/1本)
415	C+EMR	出隅	7.5 × 12	¥3,500	¥4,700
		入隅	12 × 12	¥4,000	¥5,300
	M+EMR	出隅	7 × 12	¥3,500	¥4,700
		入隅	12 × 12	¥4,000	¥5,300
62	C+EMR	出隅	10 × 13	¥3,500	¥4,700
		入隅	13 × 13	¥4,000	¥5,300
	M+EMR	出隅	9 × 13	¥3,500	¥4,700
		入隅	13 × 13	¥4,000	¥5,300
425	C+EMR	出隅	12.5 × 17	¥4,000	¥5,300
		入隅	17 × 17	¥5,000	¥6,600
	M+EMR	出隅	12 × 17	¥4,000	¥5,300
		入隅	17 × 17	¥5,000	¥6,600
12	C+EMR	出隅	15 × 17	¥4,000	¥5,300
		入隅	17 × 17	¥5,000	¥6,600
	M+EMR	出隅	15 × 17	¥4,000	¥5,300
		入隅	17 × 17	¥5,000	¥6,600
22	C+EMR	出隅	20 × 23	¥5,000	¥6,600
		入隅	23 × 23	¥5,200	¥6,900
	M+EMR	出隅	18 × 23	¥5,000	¥6,600
		入隅	23 × 23	¥5,200	¥6,900

ユニットブロック (UB)

組み立て式大型角山

角山より大きい凸凹の表現が可能

ユニットブロックであれば現地組み立てをするだけで、大型の表面木目仕上げ角山の表現が可能です。



規格品の角山と同じ工法にて製作するのと比べ

コスト面、重量面でもメリットが出ます。

※ツキ板はタモ・ナラ・ソフトメープル限定です。

他の木種ご希望の際はお問合せください。

凸部高さ 50mm・巾 50mm 谷部巾 50mm 希望の場合

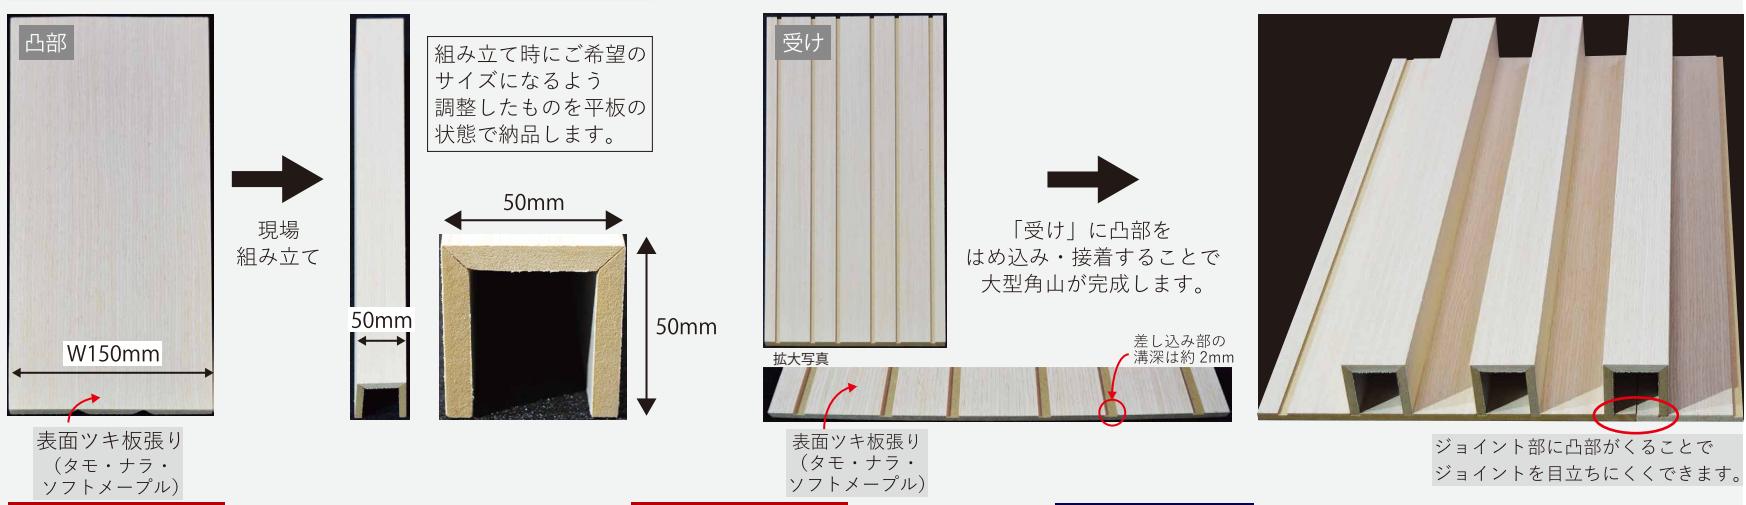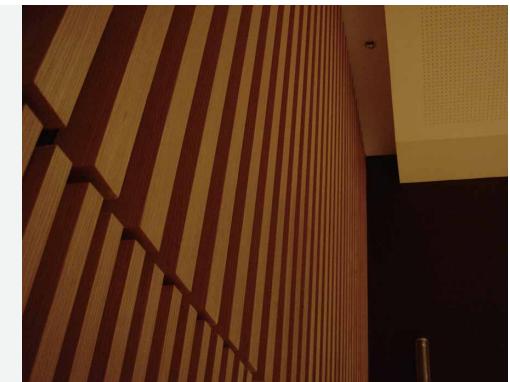

オプション①(無償)

凸部の面取り加工が可能です。(無償)
加工が必要な際はご指示ください。

※ご指示がない際は面取り加工なしで製作致します。



オプション②(有償)

補強芯材を入れることで
強度を増すことが可能です。
※芯材の素材はケイ酸カルシウム板です。



施工時の注意点

凸部を折り曲げる際に、ツキ板の割れが生じる場合があります。
210番のペーパーなどで研磨し、タッチアップを施していただければ目立ちにくくなります。

染色・クリア塗装する際は組み立て後に行ってください。
平板の状態で塗装すると、材料が硬くなり、折り曲げた際にツキ板が割れる場合があるためです。


ツキ板・木種は
タモ・ナラ・
ソフトメープルのみです。

参考価格 (材料設計価格・税抜)

※仕様によって価格は変動します。

素材	可燃材 (MDF)	
	サイズ・厚み (mm)	Eタイプ 表面木目仕上げ
ユニットブロック凸部	W150(高さ 50 × 巾 50 の凸部) × L2400 t=7 上記サイズは凸部1本分です。	¥5,800 (税抜)
ユニットブロック受け	W600 × L2400 t=7	¥11,500 (税抜)

発注ご指示の仕方

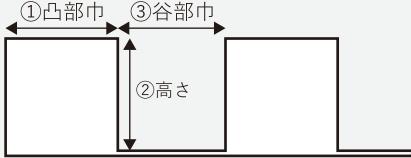

ユニットブロックご希望の際は
左記の①~③のご指示をください。


コーナー材

Eタイプ(表面木目仕上げ)の
壁面出隅・入処理の際に
ご活用いただけます

※ツキ板はタモ・ナラ・ソフトメープル限定です。
他の木種ご希望の際はお問合せください。

Price List (材料設計価格・税抜)

素材	可燃材 (MDF)	
	サイズ (mm)	Eタイプ 表面木目仕上げ
5740	40mm 角 × 2400	¥5,200 (税抜)
5750	50mm 角 × 2400	¥5,800 (税抜)

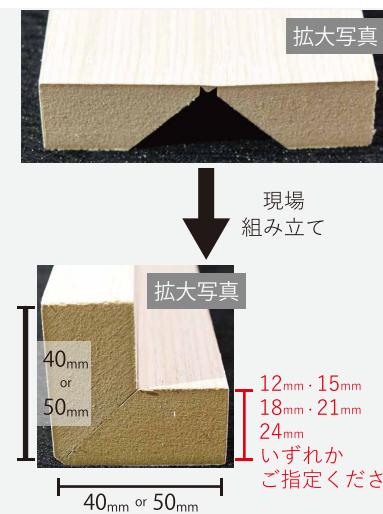

発注ご指示の仕方

①型番「5740」「5750」いずれかのご指定
②厚み「12mm・15mm・18mm・21mm・24mm」の
ご指定

※面取り加工ご希望の際はご指示ください。
ご指示ない場合は、面取り加工なしで製作致します。

施工時の注意点

凸部を折り曲げる際に、ツキ板の
割れが生じる場合があります。
210番のペーパーなどで研磨し、
タッチアップを施していただければ
目立ちにくくなります。

**染色・クリア塗装する際は
組み立て後に行ってください。**
平板の状態で塗装すると、
材料が硬くなり、折り曲げた際に
ツキ板が割れる場合があるためです。