


## V 溝加工 (V ドルフ)

## V ドルフ角度イメージ

## 上下平残し加工

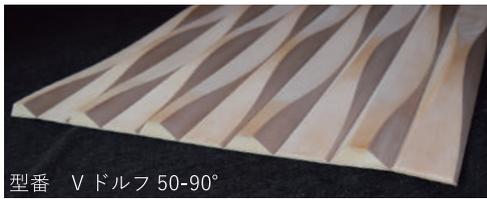


型番 V ドルフ 50-90°

各ドルフィン毎のピッチ毎にV溝を入れることで曲面对応が可能となります。ご希望の際はドルフィンの型番とV溝の角度を【30°・60°・90°】よりご指定ください。

**価格**  
通常品ドルフィンと同一価格

**対応型番**  
ドルフィン 35・50・75・100  
Bタイプ・B+Bタイプ

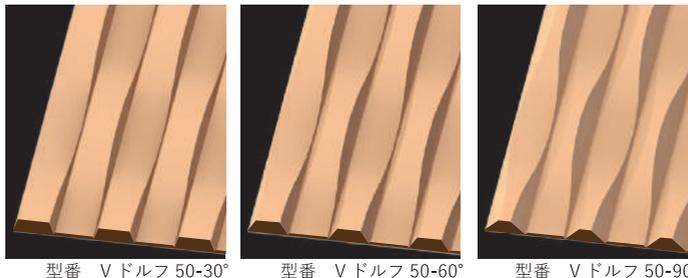


型番 V ドルフ 50-30°

型番 V ドルフ 50-60°


型番 V ドルフ 50-90°

## 外R・内R対応

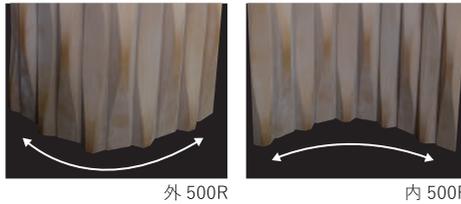

外 500R

内 500R

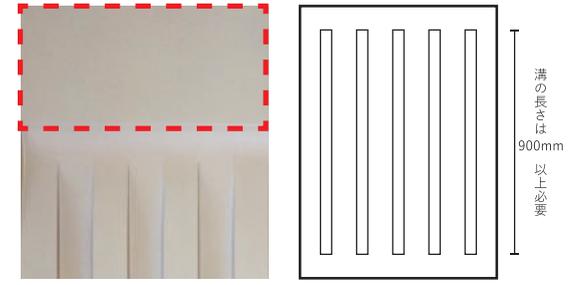

**価格**  
通常品ドルフィンの5割増し

# Ribbon

リボン




## 角欠け防止ノビ付き品




配送時の角欠け防止のため、上記方向にノビが10mm~20mm程度付いています。**柄合わせ時にノビカットが必要です。**「ノビ無し・ピッタリカット」も対応可能ですが、配送時の角欠けはご了承ください。(パテ等にて補修をお願い致します。)

## 78 シリーズ

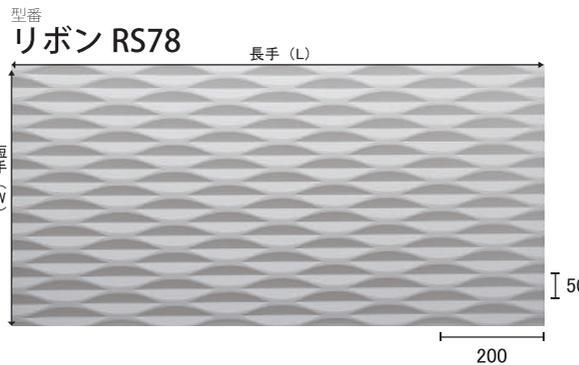


型番  
リボン RS78

## リボン RU78

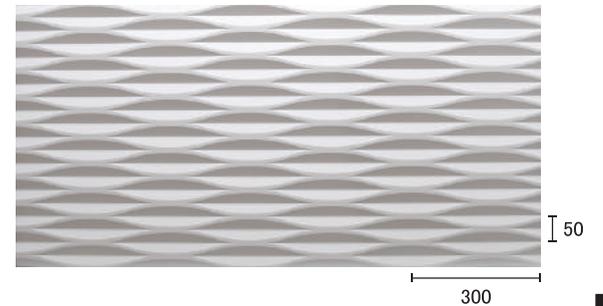


## 65 シリーズ

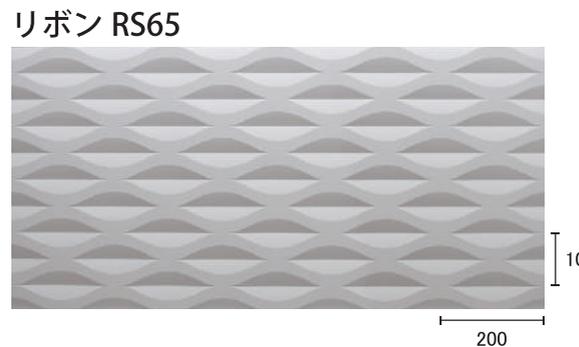

リボン RS65

## リボン RU65

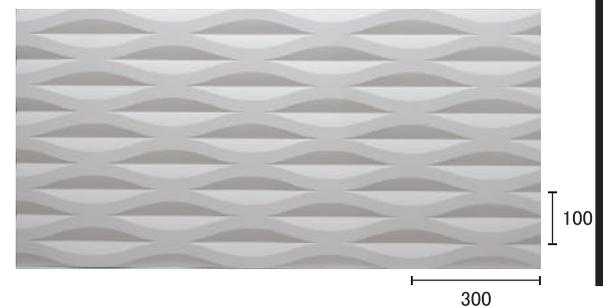

## Price List (材料設計価格・税抜)

型番	素材 サイズ・厚み (mm)	不燃材 (ケイカル板)	
		Dタイプ 手の触れない所推奨	D+DS45タイプ 手の触れる所推奨
リボン各種	W500×L2400 t≒12	¥22,900 (税抜) (¥19,100 / m <sup>2</sup> )	¥27,700 (税抜) (¥23,100 / m <sup>2</sup> )

## 長さ 3000mmでの製作について

長さ 3000mmでの製作ご希望の際は製作形状・配送条件に制限があります。3000mmでの製作ご希望の際はお手数ですが、お問合せいただきますようお願い致します。  
※リボン RM65 はジョイント時2形状が必要です。必要寸法をお知らせください。