


TORCH

トーチ

灯火の様な柔らかなウェーブ


角欠け防止ノビ付き品



配送時の角欠け防止のため、左記方向にノビが10mm~20mm程度付いています。**柄合わせ時にノビカットが必要です。**
「ノビ無し・ピッタリカット」も対応可能ですが、配送時の角欠けはご了承ください。(パテ等にて補修をお願い致します。)




トーチ 01

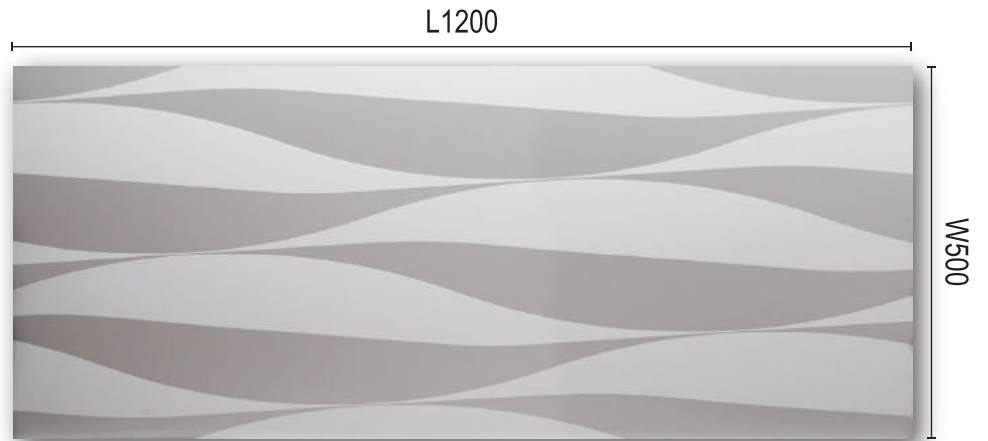

厚み≒20mm 1リピート 500mm×1200mm

トーチ 02

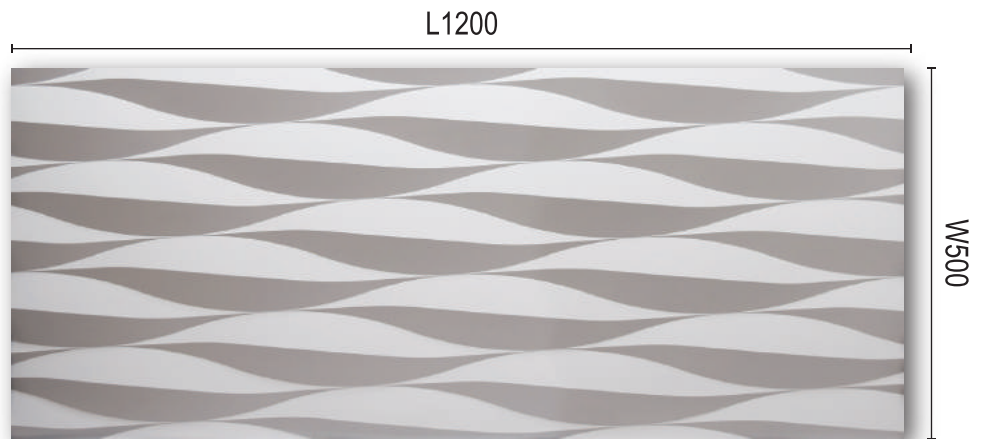

厚み≒20mm 1リピート 250mm×600mm

Price List (材料設計価格・税抜)

型番	素材	不燃材 (ケイカル板)	
		Dタイプ 手の触れない所推奨	D+DS45タイプ 手の触れる所推奨
トーチ 01・02	サイズ・厚み (mm) W500×L1200 t≒20	¥14,700 (税抜) (¥24,500 / m ²)	¥17,700 (税抜) (¥29,500 / m ²)